



PRODUZIONE DOCUMENTALE
A COSTI CONTENUTI

CP6334




Una combinazione di produttività e qualità a costi contenuti

Rex-Rotary CP6334 consente di ottenere con facilità, stampe di alta qualità e di esercitare un efficace controllo sui costi. Questo nuovo CopyPrinter offre soluzioni di gestione documentale estremamente flessibili, essenziali per i reparti centrali di riprografia (CRD).

L'effettiva risoluzione di 400 dpi precisa e accurata, insieme alla possibilità di uso del colore, consente di ottenere documenti di qualità mediante il semplice tocco su un tasto. Grazie all'eccellente velocità di stampa e a funzioni di gestione della carta particolarmente flessibili, tutti i documenti vengono prodotti in modo rapido e con un impatto visivo ottimale. L'utilizzo del controller di stampa incorporato, consente di conferire una definizione ancora maggiore ai documenti prodotti.

CP6334 si contraddistingue per facilità d'uso e maneggevolezza ed è la soluzione ideale per le organizzazioni che esigono stampe di qualità a costi contenuti.

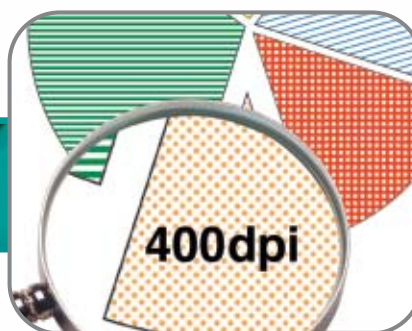

Rex-Rotary offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

Pannello di controllo interattivo facile da usare



La capacità di gestire un'ampia tipologia di supporti consente di produrre qualsiasi tipo di documento



Qualità eccellente

Gli inchiostri di alta qualità e la nuova tecnologia delle matrici, garantiscono una qualità di immagine eccellente. CP6334 può produrre un'ampia gamma di documenti con straordinari risultati in termini di riempimento in tinta unita, mezzitoni uniformi, immagini fotografiche nitide e perfetta riproduzione di testo e linee. Ora è possibile stampare qualsiasi tipo di documento ad esempio newsletter, moduli, e manuali, soddisfacendo tutte le richieste del proprio ambiente di lavoro.

Produttività e convenienza

La velocità di produzione di 135 stampe al minuto (ppm) di CP6334 consente di gestire grandi sequenze di stampa in pochissimo tempo: a una maggiore produttività corrisponde un efficace controllo dei costi. Grazie alla sofisticata tecnologia CopyPrinter di Rex-Rotary un maggiore utilizzo della periferica significa ulteriore risparmio.

Maggiore controllo con i codici utente

L'assegnazione dei costi di stampa per reparto consente di esercitare un migliore controllo sui costi globali. L'immissione di un codice utente al momento dell'utilizzo fa sì che la periferica possa registrare la cronologia di produzione documentale di ogni reparto.

Stampa versatile per tutti

Il CopyPrinter CP6334 dispone della flessibilità necessaria per produrre un'ampia gamma di documenti resi ancora più accattivanti dalla presenza del colore. La produzione di documenti di qualità, siano essi semplici moduli o lavori di stampa più complessi come i volantini, diventa realmente semplice e la possibilità di stampare simultaneamente più immagini garantisce ulteriore efficienza.

Il sistema di alimentazione della carta, particolarmente flessibile, consente di stampare su molteplici tipi di carta di varia grammatura fino al formato A3. La precisione che caratterizza il sistema, inoltre, garantisce una qualità d'immagine sempre accurata. I CopyPrinter sono dotati di una gamma di inchiostri a colori e consentono di usufruire di un servizio in grado di soddisfare esigenze di colore specifiche a costi contenuti.

Connessione in rete standard

Il modello CP6334 offre una vasta gamma di possibilità di connessione i cui vantaggi si aggiungono alle già notevoli caratteristiche in termini di semplicità d'uso, qualità dei risultati soprattutto con le immagini complesse, pieno controllo delle impostazioni e massima produttività. Il driver di stampa RPES, che può essere combinato con l'unità disco rigido e il modulo PostScript opzionale, consente di stampare documenti direttamente dalla rete in qualsiasi momento.

Maggiore attenzione per l'ambiente

Il CP6334 si caratterizza per un consumo energetico e livelli di disturbo acustico molto bassi. L'inchiostro basato su soia naturale non è nocivo per l'ambiente. Inoltre il CP6334 rispetta la normativa ambientale UE relativa alla tutela dell'ambiente. Ciò significa che la produzione di questa periferica non prevede l'impiego di piombo, cromo, PVC o cadmio.

Software e servizi d'eccellenza

Il modello CP6334 di Rex-Rotary si integra con soluzioni e servizi che aggiungono valore ed efficacia, oltre a permettere un utilizzo completo e duraturo delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti aziendali, inclusi gestione documentale, controllo della rete, consulenza, formazione e un supporto ineguagliabile, questi prodotti e servizi innovativi offrono una soluzione adatta alle esigenze dell'organizzazione, aumentandone la produttività, l'efficienza del flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Stampante

Linguaggio stampante

Standard: RPCS™
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™

Interfaccia

Standard: USB2.0,
Ethernet100BaseTX/10BaseT
Opzionale: Porta parallela IEEE1284,
Wireless LAN IEEE802.11b

Memoria

Standard: 128 MB (64 MB residenti +
64 MB di memoria
supplementare)
Massima: 320 MB con memoria opzionale
(128 MB o 256 MB)

Sistemi operativi PC

Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP,
Server2003
Mac OS8.6 - 9.2.2, OS X (10.1 - 10.3, 10.4)
Nota: Mac OS supporta solo PS3

Protocollo di rete

TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI, IPX/SPX, Apple Talk

Generalità

Procedimento di stampa

Controller di stampa interno standard,
sistema a doppio cilindro di pressione

Originali

Fogli/libri

Formato originali

Piano di esposizione: Massimo 300 x 432 mm
ADF: Massimo: 297 x 864 mm
Minimo: 148 x 210 mm

Formato fogli di stampa

Massimo: 325 x 447 mm
Minimo: 70 x 148 mm

Grammatura carta

47 - 210 g/m²

Area di stampa

Massimo: 290 x 412 mm

Velocità di stampa

60 - 135 ppm per i formati B4 e inferiori
60 - 120 ppm per il formato A3

Velocità prima stampa

12 secondi (A4)

Risoluzione

Scansione: 600 x 400 dpi
Stampa: 400 x 400 dpi

Capacità vassoio

Alimentazione e raccolta di 1.000 fogli da
80g/m²

Posizione immagini

Verticale: ± 15 mm
Orizzontale: ± 10 mm
Unità di spostamento minima: 0,25 mm

Modi immagine

Testo, Testo/Foto, Foto, Tinta e Matita

Rapporti di riproduzione

Ingrandimento preimpostato:
115, 122, 141, 200%
Riduzione preimpostata:
50, 61, 71, 82, 87, 93%
Zoom: 50 - 200% con incrementi dell'1%

Consumi elettrici

Creazione matrice: 355 W
Stampa: 270 W (a 135 ppm)
Modalità risparmio energia: inferiore a 8 W

Alimentazione elettrica

220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensioni (L x P x A)

1.420 x 705 x 1.020 mm
con ADF: 1.420 x 705 x 1.130 mm

Peso

Copri originali: inferiore a 103,5 kg
con ADF: inferiore a 110,5 kg

Funzioni a valore aggiunto

Modalità di combinazione e ripetizione
immagini, Intervallo di alimentazione,
Eliminazione dei margini, Codici utente,
Separatore di lavori, Modalità riservatezza,
Ingrandimento direzionale, Stampa a colori
con unità tamburo opzionali, Modalità
sovrapposizione, Modalità programma,
Modalità classe/memoria, Funzione
composizione, Taglio master A4 con tamburo
A3, Controllo automatico della densità,
Modalità di sicurezza (blocco tamburi, blocco
espulsione master), Modalità di risparmio
energia o modalità di spegnimento
automatico

TC-IIR – Sistema di stampa doppio colore (opzionale)

Tipo

Sistema di stampa a due tamburi in linea

Velocità

90 - 120 ppm

Formati fogli

Massimo: 325 x 447 mm
Minimo: 70 x 250 mm

Posizione immagini

Unità di spostamento minima: 0,125 mm

Dimensioni (L x P x A)

1,555 x 630 x 555 mm

Peso

105 kg

LS3000R – Sistema grande capacità (opzionale)

Configurazione

Vassoio di alimentazione a elevata capacità
di 3.000 fogli Vassoio di uscita di elevata
capacità di 3.000 fogli

Formati fogli

Massimo: 325 x 447 mm
Minimo: 110 x 180 mm

Opzioni

- Disco rigido da 6 GB (archiviazione
documenti, installazione font PostScript)
- Mobiletti
- Soluzioni software professionali
- Unità tamburo a colori
- Memoria da 128/256 MB

Software

SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

Tutti i prodotti Rex-Rotary sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE
(RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La
gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere
sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand
di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti
come marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Adobe PostScript® 3™



RCP6334004170

Rex-Rotary

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.613

